

До
Община Стара Загора

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Наименование на поръчката:	„Извършване на строително ремонтни работи в ОДЗ №34 „Райна Княгиня ” - кв. 426а УПИ II детско заведение, гр. Стара Загора“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от **289 436.74** лева, (двеста осемдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 74 стотинки), без ДДС с включени 10 % непредвидени разходи. Посочената цена включва всички разходи, необходими за извършване на строителните работи в съответствие с инвестиционните проекти.

Цената за СМР е образувана въз основа на анализ на цените (Образец № 10.1), като формираните единични цени са отразени в Количествено-стойностните сметки (Образец № 10.2).

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от Възложителя, остойностяването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени приложени към настоящото ценово предложение.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №10.1 – Анализ за образуване на единични цени (и на електронен носител)

Приложение №10.2 – Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР (и на електронен носител)

Дата: 26.05.2015г
Стара Загора

Подпис и печат.....




Приложение 10.1 към Ценова оферта

Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на *Приложение – КСС оферта*, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:


1. Средна часова ставка	4.58 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	85 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	50 %;
4. Доставно-складови разходи	5 %;
5. Печалба	6 %.

Указания: Анализите, въз основа на които са определени единичните цени на всички СМР, влизащи в състава на КСС, следва да бъдат изготвени във формат Excel. Анализите могат да бъдат изготвени и със специализиран софтуер от типа на Building Manager, Gaudi или друг, но задължително трябва да бъдат експортирани в настоящия образец в Excel, като в клетките се поставят формулите за изчисление (в случай че не се експортират от съответната програма). „Единична цена /лева без ДДС/” и „Сума /лева без ДДС/” се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. „Сума /лева без ДДС/” е произведение на „Разходни норми” и „Единична цена /лева без ДДС/”.



Приложение №10.2

Количествено-стойностната сметка се изготвя във формат Excel. Електронният ѝ вариант се предава със зададени формули, като „Обща цена /без ДДС/” е произведение на „Количество” и „Единична цена /без ДДС/”. Цените са в лева и стойностите им се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая. „Общо” е сумата на всички „Обща цена /без ДДС/” на отделните видове работи, включени в количествената сметка.

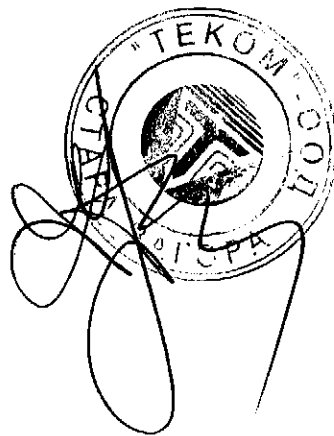

„Извършване на строително ремонтни работи в ОДЗ №34 „Райна Княгиня ” - кв. 426а УПИ II детско заведение, гр. Стара Загора“

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз.ПСД	Шифър	Наименование	мярка	К-во	ед цена	стойност
		АС / *				
1	8462200000	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	63.00	11.96	753.48
2	*332303043	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	15.60	2.00	31.20
3	*332303164	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА, СЪКЛОПАКЕТ 24ММ,ОТВАРЯЕМА	м2	83.40	104.56	8 720.30
4	8102307110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА , СЪКЛОПАКЕТ 24ММ, НЕОТВАРЯЕМА	м2	212.40	91.87	19 513.19
5	*332302175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМАРНИЦИ	м2	83.40	35.20	2 935.68
6	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ PVC С ШИР. 15СМ - ВЪТРЕШЕН	м	210.00	11.15	2 341.50
7	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ АЛУМИНИЕВ С ШИР. 25СМ - ВЪНШЕН	м	210.00	21.75	4 567.50
8	8462300000	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	21.00	8.32	174.72
9	*332303156	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ , 3 ПАНТИ	м2	44.10	131.28	5 789.45
10	*332301087	ДЕМОНТАЖ ОСТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ - PC	м2	21.90	4.11	90.01
11	*332302299	МОНТАЖ АЛ. ВИТРИНА, МОНО СЪКЛО	м2	21.90	77.06	1 687.61
12	8247539120	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ В=или<20СМ ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	539.70	5.00	2 698.50
13	*332302154	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЪЛ ПРОТЕКТОР 25/25	м	539.70	1.66	895.90
14	*000000001	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	161.90	6.17	998.92
15	*332300132	ДЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	159.00	6.46	1 027.14
16	*332302003	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ/ХАСТАР/ <<02-13-001>>	м2	159.00	6.15	977.85
17	*332303211	ФАЯНС ПО СТЕНИ	м2	159.00	30.69	4 879.71
18	*332302389	ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ	м2	135.00	7.70	1 039.50
19	*332303159	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО ПОДОВЕ	м2	135.00	33.10	4 468.50
20	8418550000	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	874.30	1.93	1 687.40
21	*332302645	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС, ДВУКРАТНО	м2	874.30	5.22	4 563.85
22	*332303046	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ С XPS 2СМ,ВКЛ. ЛЕПИЛО, ДЮБЕЛИ, ФИБРОМРЕЖА	м2	187.40	20.98	3 931.65
23	8414810000	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	329.30	1.96	645.43
24	8414542000	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	104.00	15.86	1 649.44
25	*332303056	ТОПЛОИ.ФАСАДИ EPS 8СМ С КЛАС НА ГОРИМОСТ "В", ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА	м2	844.50	28.99	24 482.06
26	*332302666	ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	844.50	5.82	4 914.99
27	*332300465	ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ /ТЕРАСИ/	м2	245.30	5.61	1 376.13
28	*332302624	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН	м2	383.90	8.32	3 194.05
29	*332302575	ОБЛИЦОВКА ЦОКЪЛ С ГРАНИТОГРЕС	м2	40.80	34.86	1 422.29
30	8461900000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	84.00	1.97	165.48
31	*332303051	МОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	84.00	3.34	280.56

32	*332302985	ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ	m2	1 032.00	1.85	1 909.20
33	*332302676	СТРУКТОРНА ФАСАДНА МАЗИЛКА НА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА 2.5MM	m2	1 032.00	17.13	17 678.16
34	*332302423	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ С МРЕЖА ЗА ШПАКЛОВКА	m	737.00	1.88	1 385.56
35	*332303168	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДООТКАПВАЩ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ	m	217.00	3.99	865.83
36	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30M	m2	888.50	2.67	2 372.30
37	8512373000	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 12KM	m3	42.00	18.96	796.32
		*				136 911.35
		АС / Административен корпус и топли връзки				
1	8462200000	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	20.00	11.00	220.00
2	*332303043	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	m2	3.60	3.05	10.98
3	8461700000	ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ ДО200/200	бр.	4.00	8.70	34.80
4	*332303164	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА, СЪКЛОПАКЕТ 24MM, ОТВАРЯЕМА	m2	22.00	104.79	2 305.38
5	8102307110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА, СЪКЛОПАКЕТ 24MM, НЕОТВАРЯЕМА	m2	42.30	92.23	3 901.33
6	*332302175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМАРНИЦИ	m2	22.00	35.20	774.40
7	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ PVC С ШИР. 15CM - ВЪТРЕШЕН	m	45.60	11.03	502.97
8	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ АЛУМИНИЕВ С ШИР. 25CM - ВЪНШЕН	m	45.60	21.52	981.31
9	8462300000	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	5.00	8.70	43.50
10	*332303156	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ, 3 ПАНТИ	m2	9.00	131.99	1 187.91
11	8247539120	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ В=или<20CM ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	m	167.00	4.99	833.33
12	*332302154	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЪЛ ПРОТЕКТОР 25/25	m	167.00	1.66	277.22
13	*000000003	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	m2	66.80	6.19	413.49
14	8418550000	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	m2	194.30	1.94	376.94
15	*332302645	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС, ДВУКРАТНО	m2	194.30	5.22	1 014.25
16	*332303046	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ С XPS 2CM, ВКЛ. ЛЕПИЛО, ДЮБЕЛИ, ФИБРОМРЕЖА	m2	33.40	20.98	700.73
17	*332303056	ТОПЛОИ. ФАСАДИ EPS 8CM С КЛАС НА ГОРИМОСТ "В", ВКЛ. ЛЕПИЛО, ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА	m2	239.10	28.93	6 917.16
18	*332302666	ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	m2	239.10	5.81	1 389.17
19	*332302985	ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ	m2	287.00	1.86	533.82
20	*332302676	СТРУКТОРНА ФАСАДНА МАЗИЛКА НА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА 2.5MM	m2	287.00	17.22	4 942.14
21	*332302624	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН	m2	11.60	8.32	96.51
22	*332302575	ОБЛИЦОВКА ЦОКЪЛ С ГРАНИТОГРЕС	m2	15.00	34.99	524.85
23	8461900000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	m	20.00	1.50	30.00
24	*332303051	МОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	m	20.00	3.00	60.00
25	*332302423	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ С МРЕЖА ЗА ШПАКЛОВКА	m	179.00	1.89	338.31
26	*332303168	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДООТКАПВАЩ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ	m	27.00	3.99	107.73
		Административен корпус и топли връзки				28 518.24
		АС / Кухненски блок				
1	8462200000	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	23.00	11.00	253.00
2	*332303043	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	m2	4.30	3.00	12.90
3	*332303164	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА, СЪКЛОПАКЕТ 24MM, ОТВАРЯЕМА	m2	12.70	104.79	1 330.83
4	8102307110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА, СЪКЛОПАКЕТ 24MM, НЕОТВАРЯЕМА	m2	12.70	92.23	1 171.32

5	*332302175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМАРНИЦИ	м2	12.70	35.20	447.04
6	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ PVC С ШИР. 15CM - ВЪТРЕШЕН	м	21.20	11.03	233.84
7	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ АЛУМИНИЕВ С ШИР. 25CM - ВЪНШЕН	м	21.20	21.52	456.22
8	8462300000	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	13.00	11.00	143.00
9	*332303156	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ , 3 ПАНТИ	м2	27.30	131.99	3 603.33
10	8247539120	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ В=или<20CM ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	110.00	4.99	548.90
11	*332302154	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЪЛ ПРОТЕКТОР 25/25	м	110.00	1.66	182.60
12	*000000005	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	33.00	6.19	204.27
13	8418550000	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	164.00	1.94	318.16
14	*332302645	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС, ДВУКРАТНО	м2	164.00	5.22	856.08
15	*332303046	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ С XPS 2CM,ВКЛ. ЛЕПИЛО, ДЮБЕЛИ, ФИБРОМРЕЖА	м2	22.00	20.98	461.56
16	8414810000	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	7.00	1.96	13.72
17	8414542000	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	12.00	15.86	190.32
18	8102082160	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА - ЗАЗИЖДАНЕ ОТВОРИ	м2	3.30	28.25	93.23
19	*332303056	ТОПЛОИ.ФАСАДИ EPS 8CM С КЛАС НА ГОРИМОСТ "В", ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА	м2	126.50	28.99	3 667.24
20	*332302666	ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	148.50	5.82	864.27
21	*332302985	ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ	м2	148.50	1.85	274.73
22	*332302676	СТРУКТУРНА ФАСАДНА МАЗИЛКА НА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА 2.5MM	м2	148.50	17.32	2 572.02
23	*332302624	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН	м2	17.40	8.32	144.77
24	8461900000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	8.00	1.97	15.76
25	*332303051	МОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	8.00	3.34	26.72
26	*332302423	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ С МРЕЖА ЗА ШПАКЛОВКА	м	134.00	1.88	251.92
27	*332303168	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДООТКАПВАЩ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ	м	25.00	3.99	99.75
		Кухненски блок				18 437.48
		АС / Котелно				0.00
1	8462200000	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	31.00	11.00	341.00
2	*332303043	ДЕМОНТАЖ НА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м2	7.50	3.00	22.50
3	*332303164	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА, СЪГЪЛПАКЕТ 24MM,ОТВАРЯЕМА	м2	22.30	104.79	2 336.82
4	8102307110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕТИРИКАМЕРНА PVC ДОГРАМА , СЪГЪЛПАКЕТ 24MM, НЕОТВАРЯЕМА	м2	22.30	92.23	2 056.73
5	*332302175	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМАРНИЦИ	м2	22.30	35.20	784.96
6	*332302974	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ PVC С ШИР. 15CM - ВЪТРЕШЕН	м	37.20	11.03	410.32
7	*332302667	ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ АЛУМИНИЕВ С ШИР. 25CM - ВЪНШЕН	м	37.20	21.52	800.54
8	8462300000	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	2.00	11.00	22.00
9	*332303156	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ , 3 ПАНТИ	м2	4.90	131.99	646.75
10	8247539120	ИЗМАЗВАНЕ СТРАНИЦИ В=или<20CM ОКОЛО КАСИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	161.40	4.99	805.39
11	*332302154	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЪГЪЛ ПРОТЕКТОР 25/25	м	161.40	1.66	267.92
12	*000000009	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м2	48.40	6.19	299.60
13	8418550000	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ	м2	176.40	1.88	331.63
14	*332302645	БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС, ДВУКРАТНО	м2	176.40	5.22	920.81
15	*332303046	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ С XPS 2CM,ВКЛ. ЛЕПИЛО, ДЮБЕЛИ, ФИБРОМРЕЖА	м2	48.40	20.98	1 015.43
16	8414810000	ОЧУКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	15.00	1.96	29.40

17	8414542000	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪНШНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	25.00	15.86	396.50
18	*332303056	ТОПЛОИ.ФАСАДИ EPS 8CM С КЛАС НА ГОРИМОСТ "В", ВКЛ. ЛЕПИЛО,ДЮБЕЛИ И ФИБРОМРЕЖА	м2	269.80	28.99	7 821.50
19	*332302666	ШПАКЛОВКА С ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	м2	318.20	5.82	1 851.92
20	*332302985	ГРУНДИРАНЕ С ГРУНД ЗА МАЗИЛКИ	м2	318.20	1.85	588.67
21	*332302676	СТРУКТОРНА ФАСАДНА МАЗИЛКА НА СИЛИКОНОВА МАЗИЛКА 2.5MM	м2	318.20	17.32	5 511.22
22	*332302624	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ С ФАСАГЕН	м2	14.70	8.32	122.30
23	*332302575	ОБЛИЦОВКА ЦОКЪЛ С ГРАНИТОГРЕС	м2	9.30	34.99	325.41
24	8461900000	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	14.00	1.50	21.00
25	*332303051	МОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	14.00	3.34	46.76
26	*332302423	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ С МРЕЖА ЗА ШПАКЛОВКА	м	190.00	1.88	357.20
27	*332303168	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДООТКАПВАЩ ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ	м	42.00	3.99	167.58
28	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м2	319.00	2.67	851.73
30	8512373000	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 12KM	м3	3.00	18.96	56.88
		Котелно				29 210.48
		АС				213 077.66
1	8430002000	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 10/10	м	105.00	3.19	334.95
2	8247539110	ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<10СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯ	м	105.00	2.33	244.65
3	8440012000	ДЕМОНТИРАНЕ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ В СГРАДИ 1"	м	175.00	2.69	470.75
4	8440059000	ДЕМОНТАЖ БАТЕРИИ ЗА ТОВАЛЕТНИ МИВКИ, СТЕННИ	бр.	42.00	2.99	125.58
5	8440100000	ДЕМОНТАЖ БОЙЛЕР ,ЕЛЕКТРИЧЕСКИ - 100Л И 80Л	бр.	14.00	35.21	492.94
6	8440452000	ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УМИВАЛНИЦИ	бр.	21.00	13.76	288.96
7	*332300130	ДЕМОНТАЖ PVC ТРЪБИ Ф50MM С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ	м	37.80	1.78	67.28
8	8440481000	ДЕМОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОДОВИ СИФОНИ	бр.	7.00	1.88	13.16
9	8440377000	ДЕМОНТАЖ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С КАЗАНЧЕ	бр.	21.00	14.13	296.73
10	*332302943	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	35.00	6.06	212.10
11	*332302976	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА	м	35.00	6.56	229.60
12	*332302942	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	49.00	7.50	367.50
13	*332302567	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф25, PN20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ЗА ТОПЛА ВОДА	м	49.00	8.53	417.97
14	*332303130	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ППР ТРЪБИ Ф63 , PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА	м	16.10	19.17	308.64
15	8247553110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОВАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СТЕННИ	бр.	35.00	61.14	2 139.90
16	8247553202	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДУШ БАТЕРИЯ ТИП ТЕЛЕФОН	бр.	7.00	82.31	576.17
17	8247621103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ БОЙЛЕР 80Л - КОМПЛЕКТ	бр.	14.00	284.61	3 984.54
18	*332301348	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	31.50	18.63	586.85
19	*000000010	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф110 С ФАСОННИ ЧАСТИ	м	7.00	30.93	216.51
20	8247651112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОВАЛЕТНИ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ , ВКЛ. СИФОНИ	бр.	21.00	74.09	1 555.89
21	*332301140	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ ЗА КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ	бр.	14.00	13.96	195.44
22	8440479000	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН Ф105-50MM	бр.	28.00	25.13	703.64
23	*332300518	ТОВАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. БЯЛА С НИСКО PVC ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ	бр.	21.00	149.53	3 140.13
		Вик				16 969.88
1	8430616000	ДЕМОНТАЖ АПЛИК ИЛИ ПЛАФОНЕР	бр.	14.00	1.50	21.00

2	*000000011	ДЕМОНТАЖ АБАЖУРИ	бр.	84.00	10.98	922.32
3	8430591000	ДЕМОНТ.ОБ.,СЕРИЙНИ ДЕВИАТ.КЛЮЧОВЕ,ЛИХТ БУТОНИ И ТИ.ОБИКНОВ. И ТИП "ШУКО"	бр.	105.00	1.00	105.00
4	*332303137	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 4X18kW IP21	бр.	112.00	68.80	7 705.60
5	*332301285	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИН.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2X18kW IP54	бр.	42.00	62.54	2 626.68
6	8430615000	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВ. ТЯЛО " АПЛИК " IP23	бр.	14.00	18.41	257.74
7	8430009000	НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАР БЕТОН С РАЗМЕРИ /В СМ./ ДО 5/5	м	357.00	2.95	1 053.15
8	*332301807	ДОСТАВКА ПВВМБ1 2X1,5	м	196.00	0.91	178.36
9	8430380000	ПОЛАГАНЕ ПРОВ.ПВВМ ПОД МАЗИЛКА ГОТОВИ УЛЕИ БЕЗ СТОИН.НА ПРОВОДНИКА ПО БЕТ.ТАВАН	м	357.00	1.68	599.76
10	*332300114	ДОСТАВКА ОБИКНОВЕНИ КЛЮЧОВЕ СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	56.00	3.00	168.00
11	*332300534	ДОСТАВКА ЕЛ.КОНТАКТИ "ШУКО"	бр.	49.00	3.00	147.00
12	8211251001	МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ ОБИКН СКРИТА	бр.	105.00	2.00	210.00
13	*332301510	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3X4+2,5 мм2	м	161.00	2.95	474.95
14	*332301132	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА Ф60	бр.	14.00	1.99	27.86
15	*332301774	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC КОНЗОЛА ЗА КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ	бр.	14.00	2.00	28.00
16	*000000012	УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАРИ КАБЕЛИ ПО ТАВАН	м	140.00	2.83	396.20
17	*000000013	НАПРАВА ВРЪЗКИ ДО 4М2	бр.	392.00	1.49	584.08
18	*000000014	ПРЕРАБОТКА И РЕМОТ НА ЕЛ ТАБЛО ГРУПА	бр.	7.00	259.72	1 818.04
		ЕЛ				17 323.74
		Отоплителна инсталация /				
1	8241112000	ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	бр.	51.00	49.50	2 524.50
2	8241322200	НАПРАВА ПРОБА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	7.00	85.00	595.00
		Отоплителна инсталация				3 119.50
		Ремонт настилки				
1	8460600000	РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКА ОТ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	259.00	2.10	543.90
2	8453210000	РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ	м	160.00	2.56	409.60
3	8101111100	ПОДРАВНЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОСНОВА	м2	259.00	2.20	569.80
4	8102143300	НАПРАВА НАСТИЛКА ОТ НОВИ БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	259.00	33.26	8 614.34
5	8103124120	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ, ВКЛ. ПОДЛОЖКА ОТ БЕТОН	м	160.00	15.60	2 496.00
		Ремонт настилки				12 633.64
		Ремонт ЦДГ №34 " Райна Княгиня "				263 124.31
		НЕПРЕДВИДЕНИ 10%				26 312.43
		ВСИЧКО				289 436.74
		ДДС 20%				57 887.35
		ВСИЧКО С ДДС				347 324.08

Съставил:

/инж. Янков/

